

Klantentoepassing nr. 394: Houder voor bij het spuitlakken


Auteur: A.M., Nordsachsen, Duitsland

Eenvoudige bevestiging van te bewerken ijzeren onderdelen

Direkt na ontvangst van uw magneten heb ik twee installaties voor het spuitlakken van kleine ijzeren beslagdelen gebouwd en met veel succes getest.

Deze installaties bestaan uit elk uit een eenvoudige houten balk, waarin ik op regelmatige afstanden 9,5 mm diepe gaten van 5 mm doorsnee heb geboord.


In deze boorgaten heb ik telkens een staafmagneet van het type S-05-10-N (www.supermagnete.fr/dut/S-05-10-N) vastgedrukt en de gehele magneetbalk met doorzichtig plakband afgedekt. In totaal werden 100 magneten gebruikt.

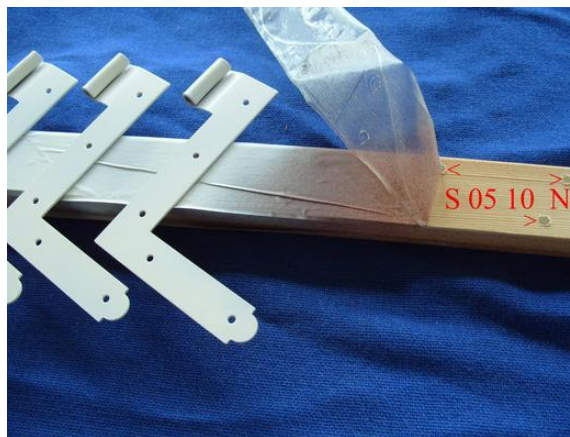

Het plakband verhindert het ongewenste meelakken van de magneten. Daardoor blijven de magneten alleen heel onopvallend zichtbaar.

Na meerdere spuitbeurten of bij het wisselen van kleur trekt man het plakband eenvoudig weg en plakt nieuw band op de balk.

Bij het spuitlakken van het beslag hadden we direct succes: De ijzeren onderdelen werden door de magneten secuur vastgehouden en konden gelijkmatig worden gelakt.

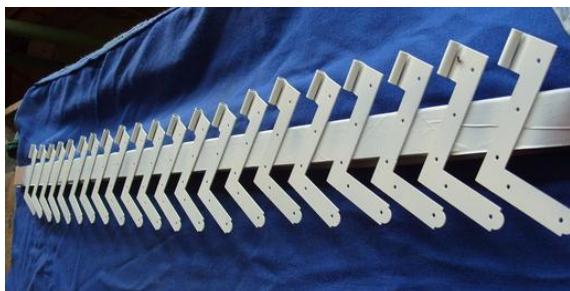

Gebruikte artikelen

100 x S-05-10-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.fr/dut/S-05-10-N)

Online sinds: 09.08.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden gebruikt.